



**INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION**

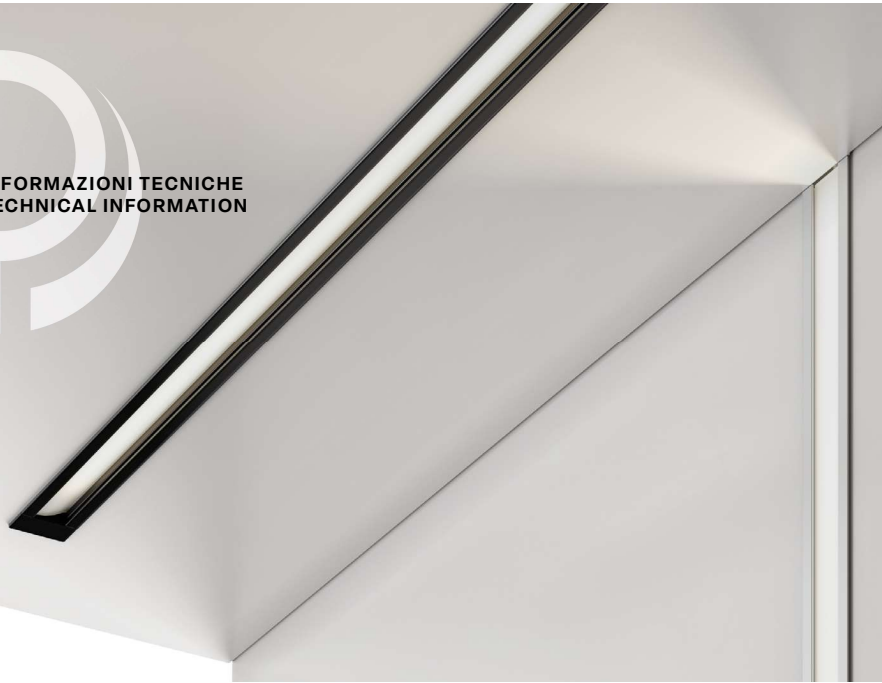


ECLISSE R

PROFILO LED / LED PROFILE



- Materiale: corpo in alluminio.
- Finitura: nero anodizzato, alluminio anodizzato.
- Alimentazione: 24V.
- Efficienza luminosa superiore a 100 Lumen/W.
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K e dual colour 3000K / 4000K.
- Fissaggio: incasso con molle di ritenuta.
- Material: body in aluminium.
- Finish: anodized black, anodized aluminium.
- Power supply: 24V.
- Luminous efficiency greater than 100 L/W.
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K and dual colour 3000K / 4000K.
- Fixing: recessed with retaining springs.

DIFFUSORI / DIFFUSERS



- Diffusore opalino orizzontale.
- Horizontal opal diffuser.



- Diffusore opalino inclinato (destra o sinistra).
- Inclined opal diffuser (right or left).

SENSORI, CONNESSIONI E GIUNZIONI / SENSORS, CONNECTIONS AND JOINTS PG.42-46

FINITURE / FINISHES:



P.40



ECLISSE S

PROFILO LED / LED PROFILE



- Materiale: corpo in alluminio.
- Finitura: nero anodizzato, alluminio anodizzato.
- Alimentazione: 24V.
- Efficienza luminosa superiore a 100 Lumen/W.
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K e dual colour 3000 / 4000K.
- Fissaggio: appoggio con molle di ritenuta.
- Material: body in aluminium.
- Finish: anodized black, anodized aluminium.
- Power supply: 24V.
- Luminous efficiency greater than 100 L/W.
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K and dual colour 3000K / 4000K.
- Fixing: surface with retaining springs.

DIFFUSORI / DIFFUSERS



- Diffusore opalino orizzontale.
- Horizontal opal diffuser.



- Diffusore opalino inclinato (destra o sinistra).
- Inclined opal diffuser (right or left).



- Diffusore opalino con bordi copri-fresata.
- Opal diffuser with edges covering the milled surface.

incasso recessed

SENSORI, CONNESSIONI E GIUNZIONI / SENSORS, CONNECTIONS AND JOINTS PG.42-46

FINITURE / FINISHES:



P.41



**INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION**



HAND-PASS



**PIR
ANTA / DOOR**



**IR DOOR
ANTA / DOOR**




**IR DOOR
CASSETTO / DRAWER**

SENSORI / SENSORS


ECLISSE R

- Sensore Hand-Pass (a sfioro). Carico massimo: 3A.
- Hand-Pass sensor (touchless). Max load 3A.




ECLISSE S

- Sensore Hand-Pass (a sfioro). Carico massimo: 3A.
- Hand-Pass sensor (touchless). Max load 3A.




ECLISSE R

- Sensore PIR, ON/OFF all'apertura/ chiusura dell'anta del mobile. Carico massimo: 3A.
- PIR sensor, ON/OFF at the opening/ closing of the furniture door. Max load 3A.



ECLISSE S

- Sensore IR Door, ON/OFF alla apertura/ chiusura dell'anta del mobile. Carico massimo: 3A.
- IR Door sensor, ON/OFF when opening / closing the furniture door. Max load 3A.




**INSTALLAZIONE /
INSTALLATION**

- distanza dall'anta (x):
<15mm per ante di colore scuro
<50mm per ante di colore chiaro
- distance from the door(x):
<15mm for dark colour doors
<50mm for light colour doors


ECLISSE S

- Sensore IR Door, ON/OFF alla apertura/ chiusura del cassetto. Carico massimo: 3A.
- IR Door sensor, ON/OFF when opening / closing the drawer. Max load 3A.



**SUPPORTI PER CASSETTO /
HOLDERS FOR DRAWER**

- Supporti SX-DX dedicati per cassetto.
- Dedicated supports SX-DX for drawer.

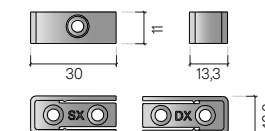


FINITURE / FINISHES:



P.42

FINITURE / FINISHES:




P.43

CONNESSIONI / CONNECTIONS

ECLISSE R

- Connettore input con bordi (fornito in combinazione al tappo di chiusura nella versione con bordi).
- Input connector with edges (supplied in combination with the closing cap in the version with edges).

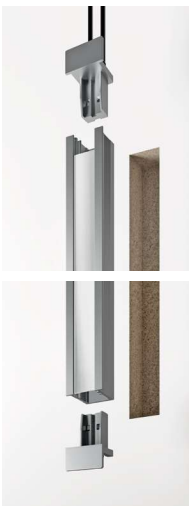


ECLISSE R

- Connettore input senza bordi (fornito in combinazione al tappo di chiusura nella versione senza bordi).
- Edgeless input connector (supplied in combination with the closing cap in the version without edges).



ECLISSE S

- Connettore input piatto (fornito in combinazione al tappo di chiusura dedicato).
- Flat input connector (supplied in combination with the specific end cap).

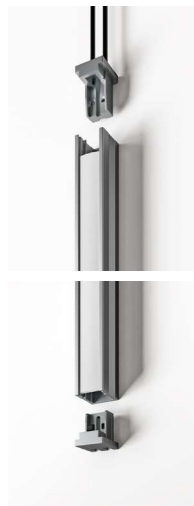

ECLISSE S


- Connettore input nascosto abbinato con diffusore Cover B
- Hidden input connector (combined with Cover B diffuser).



MOLLE DI FISSAGGIO / FIXING CLIPS


ECLISSE R + ECLISSE S (Cover B)

- Molle di fissaggio per montaggio in incasso.
- Fixing clips for recessed installation.



ECLISSE S

- Molle di fissaggio per montaggio in appoggio.
- Fixing clips for surface installation.



GIUNZIONI / JOINTS

ECLISSE R / S

- Connettore diretto per il collegamento in linea retta di 2 lampade.
- Straight connector for rectilinear connection of 2 lamps.



ECLISSE R / S

- Connettore angolare per collegamento a 90° di 2 lampade.
- Angle connector for 90° connection of 2 lamps.

